


KK-Schneepflug

Pflugbreite 3,20 m - 6,00 m

für Dreipunktanbau
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: LKW, Traktor, Radlader

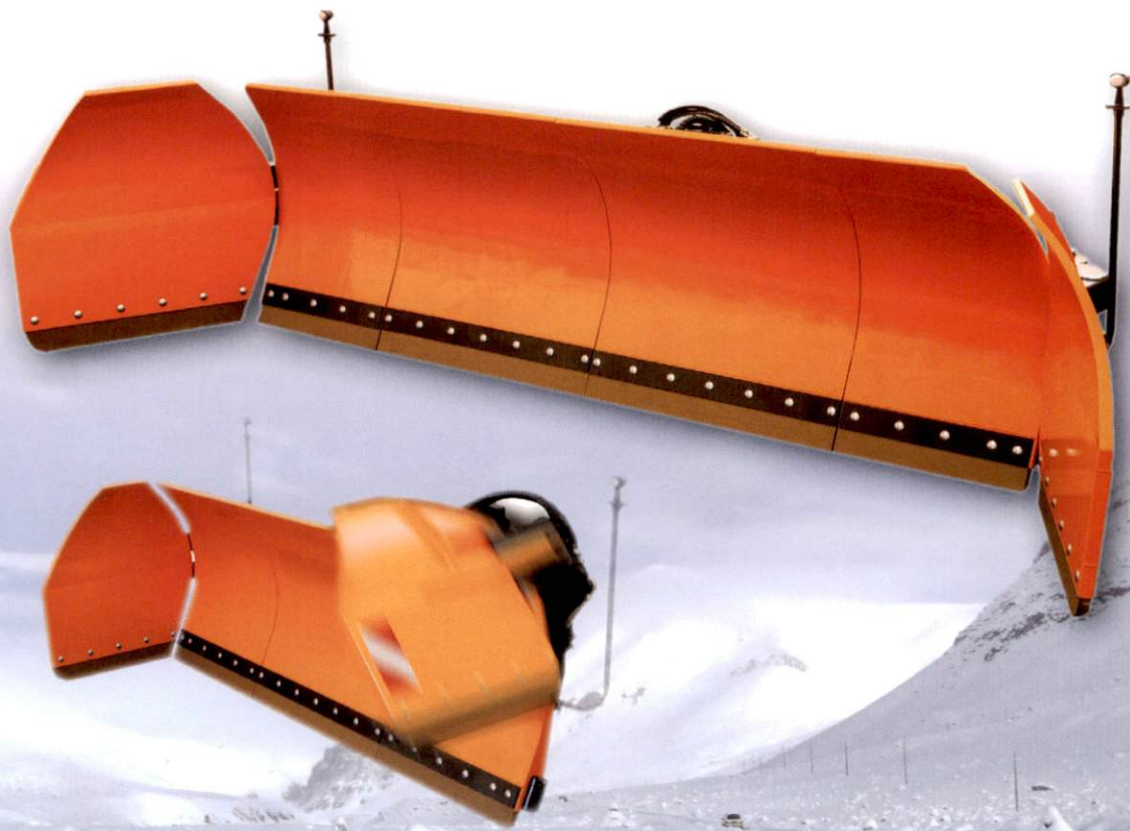

Der Wintec KK-Schneepflug ist ein Schneepflug, der speziell für den Flughafen- und den industriellen Einsatz entwickelt wurde.

Durch seine Auswurfssperren wird ein gezielter und rationeller Schneeräumeinsatz auf dem Vorfeld sowie auf größeren Parkflächen gewährleistet. Jede Auswurfssperre kann man unabhängig voneinander steuern.

Die Anfahrtsicherung mit speziellen Führungsbahnen verringert die Aufprallkraft und schützt damit das Fahrzeug maximal. Dies ermöglicht eine optimale Fahrbahnanpassung und die Überfahrtsicherung bis zu einer Höhe von 20 cm.


Durch sein Gewicht eignet er sich besonders für Trägerfahrzeuge mit großer Frontachslast.

www.wintec-online.com

ITZERT
ISO 9001:2008

Ausweichsystem


Dank speziellen Führungsbahnen weichen die Scharteile beim Überfahren von Bodenhindernissen bis 20 cm unbeschadet nach hinten und oben aus.

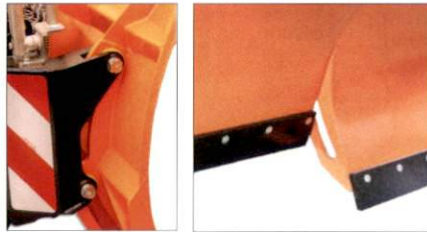

Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (bis 5°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.




Mögliche Stellungen:




gerade Auswurfsperrre oben



gerade Auswurfsperrre unten

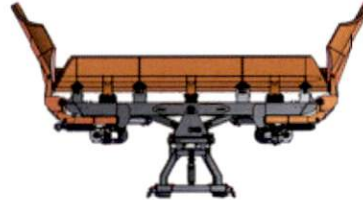

gerade Auswurfsperrre unten und oben




diagonal rechts-links Auswurfsperrre unten

Hydraulikzylinder für Auswurfsperrre Seitenverstellung

Überfahrungsicherung von Auswurfsperrren

Doppelwirkende Schwenkzylinder

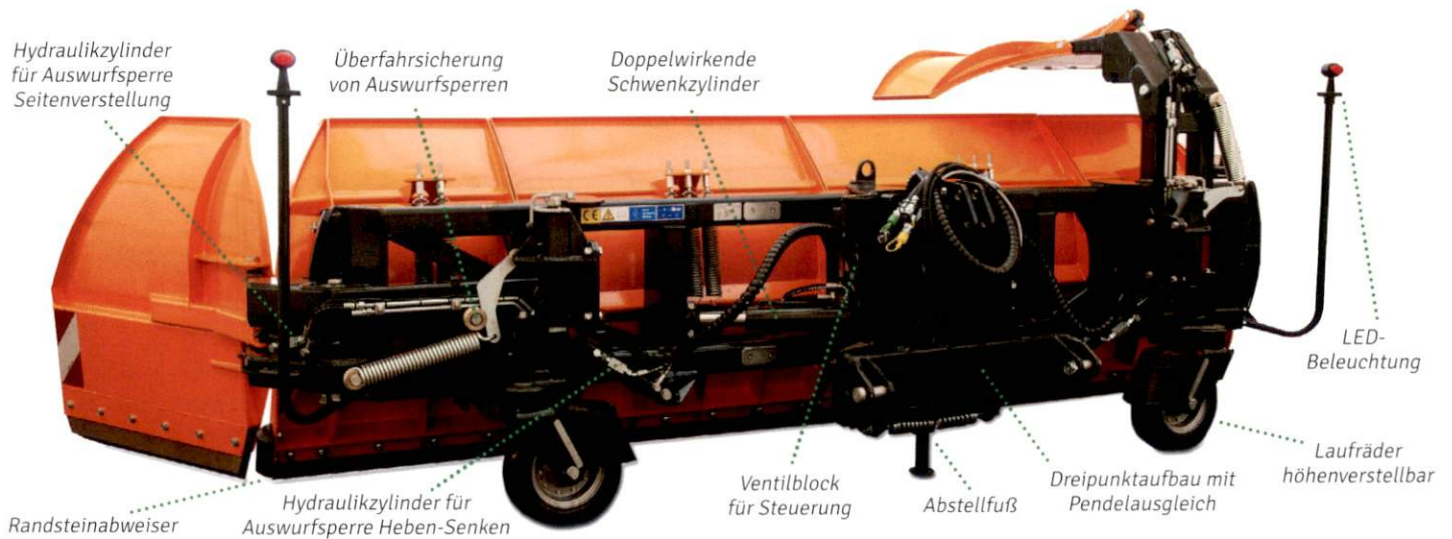

LED-Beleuchtung

Laufäder höhenverstellbar


Randsteinabweiser

Hydraulikzylinder für Auswurfsperrre Heben-Senken

Ventilblock für Steuerung

Abstellfuß

Dreipunktaufbau mit Pendelausgleich



Kommunale Anbauplatte mit einstellbarer oberer Gabel



Eingelegte PU-Schürfleiste mit Anstellwinkel 25°



Hydraulikblock für Steuerung am Schneepflug



SPS oder Einfache Steuerung



Technische Daten

Schneepflug	Gesamtbreite mit Auswurfsperrre unten (mm)	Breite an Schürfleiste (mm)	Maximale Räumbreite gerade (mm)	Räumbreite 33° (mm)	Pflughöhe (mm)	Gewicht* 1 (kg)	Gewicht* 2 (kg)	Anzahl Schare
KK-III-320	3.600	3.200	4.200	2.710	1.175	1.370	1.340	3+2
KK-IV-400	4.400	4.000	5.000	3.520	1.175	1.570	1.520	4+2
KK-V-600	6.400	6.000	7.000	5.080	1.175	2.320	2.310	5+2

1 Kommunale Anbauplatte 2 Dreipunktaufbau * Gewicht abhängig von der Ausstattung ** Technische Änderungen vorbehalten *** Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld
Tel. +49 65 51 14 79 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: